

# Dichtungskatalog 05/12

Gültig ab 01.05.2012

## Dichtungsprofile für den Kühl- und Tiefkühlbereich

### Dichtungen auf Mass mit verschweissten Ecken

Rollen-Ware  
ca. 25 m je Rolle  
oder abgelängt auf Mass  
mit Kleinmengen-Zuschlag

Rahmen Bestellmengen ab 1 Stück  
Meterware Bestellmengen ab 1 Meter

**Falsch bestellte Dichtungen können nicht zurückgenommen werden!**

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweissten Ecken  
Lieferung in Längen von 2,5 m möglich  
3- oder 4-seitig magnetisch  
Qualität 38 mit ca. 77° Shore A  
lange Lebensdauer

magnetisch = M / nicht magnetisch = A

nicht massstäblich

### Flachprofile

<p><b>15-M (W)</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>15-A (W) N°1065 (TS)</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>25-M</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>25-A</b></p> <p>weiss</p>
<p><b>18-M (W)</b></p> <p>grau + weiss</p>	<p><b>19-M</b></p> <p>grau + weiss</p>	<p><b>35-M</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>35-A</b></p> <p>weiss</p>
<p><b>45-M</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>45-A</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>207 (W) N°2070 (TS)</b></p> <p>grau + weiss</p>	<p><b>N°1030</b></p> <p>weiss</p>
<p><b>N°1060</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>N°1270</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>N°1400</b></p> <p>grau</p>	<p><b>N°2000</b></p> <p>grau</p>

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach      Telefon 052 338 01 20      UID CHE-114.914.964  
 Forrenbergstrasse 63      Telefax 052 338 01 24      www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweissten Ecken  
 Lieferung in Längen von 2,5m möglich  
 3- oder 4-seitig magnetisch  
 Qualität 38 mit ca. 77° Shore A  
 lange Lebensdauer

magnetisch = M / nicht magnetisch = A


nicht massstäblich

### Kunststoff

100-M (W)	100-A	207-A (W) N°2075	279-A
<p>weiss</p>	<p>weiss</p>	<p>grau + weiss</p>	<p>grau</p>

## Schwammdichtungen

Farbe schwarz  
 mit oder ohne Neoprenbeschichtung  
 Liefergrössen auf Rollen von 10 m

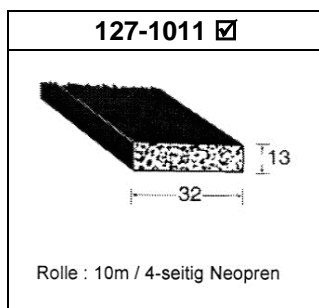

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

















Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Eindrückprofile

<p><b>30-M</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>30-A</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>31-M</b></p>  <p>weiss</p>	<p><b>32-M (W) N°2350</b></p>  <p>grau</p>
<p><b>33-M</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>34-M (W) N°1710</b></p>  <p>grau + weiss</p>	<p><b>37-M</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>38-M</b></p>  <p>grau</p>
<p><b>20-A (W) ☑ N°1920</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>N°1925</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>5831 (W)</b></p>  <p>Eindrückprofil für Art-Nr. 20-A Länge 2.5 m - weiss</p>	<p><b>71-M (W) N°1620</b></p>  <p>grau</p>
<p><b>72-M (W)</b></p>  <p>grau</p>	<p><b>74-M</b></p>  <p>weiss</p>	<p><b>195-M (W)</b></p>  <p>weiss</p>	<p><b>N°320</b></p>  <p>weiss</p>

☑ = ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Eindrückprofile TS

<p><b>N°1000</b></p>	<p><b>N°1045</b></p>	<p><b>N°1300</b></p>	<p><b>N°1450</b></p>
<p><b>N°1850</b></p>	<p><b>N°1900</b></p>	<p><b>N°1945</b></p>	<p><b>N°1950</b></p>
<p><b>N°2030</b></p>	<p><b>N°2250</b></p>	<p><b>N°2520</b></p>	<p><b>N°2610</b></p>
<p><b>N°2800</b></p>	<p><b>N°2810</b></p>	<p><b>N°5010</b></p>	<p><b>N°5015</b></p>

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Profile TS

N° 1065	N° 1405	N° 3000	N° 5500

N° 540	N° 3140	N° 600	N° 620

--	--	--	--

--	--	--	--

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach      Telefon 052 338 01 20      UID CHE-114.914.964  
 Forrenbergstrasse 63      Telefax 052 338 01 24      www.staeheliag.ch

## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Flachprofile LI

JPF-107	JPF-108	JPF-110	JPF-111
<p>weiss</p>	<p>grau + weiss</p>	<p>grau</p>	<p>weiss</p>

### Krallen-Profil LI

JPP-108
<p>weiss</p>

## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Eindrückprofile LI

<p><b>JPC-109</b> N°2200</p> <p>grau + schwarz</p>	<p><b>JPC-119</b></p> <p>schwarz</p>	<p><b>JPC-120</b> N°2080</p> <p>schwarz</p>	<p><b>JPC-121</b></p> <p>schwarz</p>
<p><b>JPC-122</b></p> <p>grau</p>	<p><b>JPC-126</b> N°5070</p> <p>grau + schwarz</p>	<p><b>JPC-127</b> N°5090</p> <p>schwarz</p>	<p><b>JPC-128</b></p> <p>grau</p>
<p><b>JPC-129</b></p> <p>grau + weiss</p>	<p><b>JPC-131</b></p> <p>weiss</p>	<p><b>JPC-132</b></p> <p>grau</p>	<p><b>JPC-133</b></p> <p>schwarz</p>
<p><b>JPC-134</b> N°360</p> <p>grau</p>	<p><b>JPC-135</b></p> <p>weiss</p>		



# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63







Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch









## Kunststoff-Profile auf Mass

nicht massstäblich

### Hohl-Profile

<b>4-A</b>	<b>19-A (W) <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>N°1910</b>	<b>7-A</b>	<b>8-A</b>
			
grau	weiss	grau	weiss
<b>9-A</b>	<b>10-A</b>		
			
grau	weiss		

### Krallen-Profile


<b>16-M</b>	<b>16-A</b>	<b>26-M</b>	<b>26-A</b>
			
weiss	weiss	weiss	weiss
<b>39-M</b>	<b>46-M</b> <b>N°2620</b>	<b>56-M</b>	<b>66-M</b>
			
weiss	weiss	weiss	weiss

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach      Telefon 052 338 01 20      UID CHE-114.914.964  
 Forrenbergstrasse 63      Telefax 052 338 01 24      www.staeheliag.ch

## Spezial-Moosgummi-Dichtungen & Innerseal

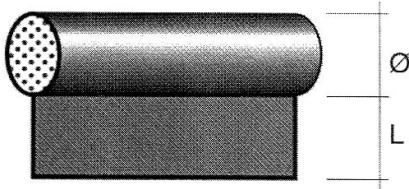


„Innerseal“: verstärkte Moosgummi-Dichtungen  
 nur noch solange Vorrat lieferbar

innenlaufender Stahldraht  
 Liefergrößen auf Länge  
 Farbe: Schwarz  
 Made in USA

Model	L mm	Ø mm
<input checked="" type="checkbox"/> NX302 B1	12	7.9
<input checked="" type="checkbox"/> NX352 B1	12	9.5

### Gehrungszange

Zange schneidet Profile auf 90°  
 sauberer Schnitt  
 für professionellen Einsatz

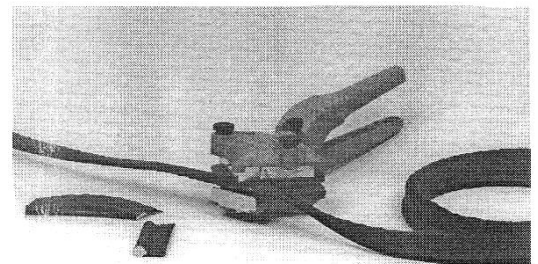

INNERSEAL

### Hochleistungskleber

Sekundenkleber  
 Flascheninhalt 20 g  
 extrem schnelle Aushärtung

### Moosgummi-Dichtungen

Liefergrößen auf Länge  
 Abmessungen in mm

nicht masstäblich

<p><b>1112 W <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>JMG-002</b></p> <p>blau-grau</p>	<p><b>1116 W</b> <b>JMG-003</b></p> <p>schwarz</p>	<p><b>1615 W <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>JMG-005</b></p> <p>schwarz</p>	<p><b>2515 W <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>JMG-006</b></p> <p>schwarz</p>
<p><b>2714 W <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>JMG-007</b></p> <p>schwarz</p>	<p><b>3024 W</b> <b>JMG-001</b></p> <p>schwarz</p>		

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

















Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Dichtungsprofile auf Länge

nicht massstäblich

Ausgewählte Qualitäten mit hoher Lebensdauer  
Qualität EPDM mit ca. 60° Shore A  
Temperaturbeständig von +100° bis -30° C  
Abmessungen in mm

<p><b>30 (W) JCR-001</b></p>  <p>blau-grau</p>	<p><b>274 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-002</b></p>  <p>blau-grau</p>	<p><b>59 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-003</b></p>  <p>blau-grau</p>	<p><b>247 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-004</b></p>  <p>blau-grau</p>
<p><b>263 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-005</b></p>  <p>blau-grau</p>	<p><b>293 (W) <input checked="" type="checkbox"/></b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>299 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-006</b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>352 (W) JCR-008</b></p>  <p>schwarz</p>
<p><b>223 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-009</b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>324 (W) <input checked="" type="checkbox"/> JCR-015</b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>Type DHB <input checked="" type="checkbox"/></b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>Type D JCR-010</b></p>  <p>schwarz</p>
<p><b>6608 W <input checked="" type="checkbox"/></b></p>  <p>schwarz</p>	<p><b>520.1 EPDM <input checked="" type="checkbox"/></b></p>  <p>Ø 9 mm Schwarz</p>	<p><b>A.01 <input checked="" type="checkbox"/></b></p>  <p>Nr. 526 braun</p>	<p><b>JCR-012</b></p>  <p>Länge 3,94 m schwarz</p>

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach      Telefon 052 338 01 20      UID CHE-114.914.964  
 Forrenbergstrasse 63      Telefax 052 338 01 24      www.staeheliag.ch

## Kunststoff- und Silikon-Profile

nicht massstäblich

### Kunststoff-Profile

lange Lebensdauer  
 hohe Elastizität  
 Qualität 28 mit ca. 65° Shore A  
 Liefergrössen auf Rollen von 25 m

<b>102 (W) ☑</b>	<b>104 (W)</b>	<b>169 (W) ☑</b>	<b>158 (W)</b>
grau / schwarz	grau	grau	grau + schwarz
<b>138 (W)</b>	<b>187 (W) JCR-007</b>		
weiss	schwarz		

### Dichtungs-Profil aus Silikon

Temperaturbeständig bis +250°C  
 Liefergrössen auf Rollen von 25 m

<b>41</b>
grau

☑ = ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24


UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile E


nicht massstäblich

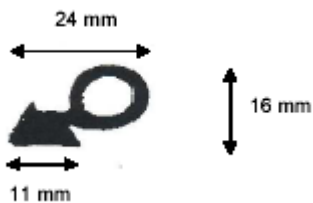


**Moosgummi-Profil E**  
für KR- + TKR-Drehtüren  
schwarz  
A-ø 13 mm  
16-Di-e2007




**Moosgummi-Profil E**  
für Betriebsraum-Drehtüren  
schwarz  
A-ø 13 mm  
16-Di-e2009



**Moosgummi-Profil E**  
für KR- + TKR-Schiebetüren  
schwarz  
A-ø 14 mm  
16-Di-e1006

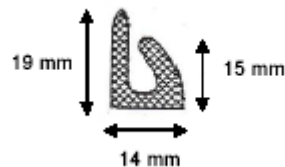

**Moosgummi-Profil E**  
für KM-3-Schiebetüren  
16-Di-e1005

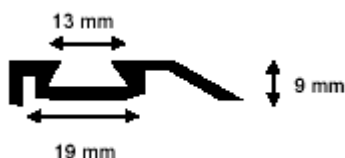

**Montage-Profil E PVC**  
für Moosgummi-Profil E  
für Schiebe- + Drehtüren  
schwarz  
16-Di-e1001




**Gummi-Profil E**  
Bodengummi  
für Drehtüren  
schwarz  
16-Di-e2006

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig


## Profile F

nicht massstäblich

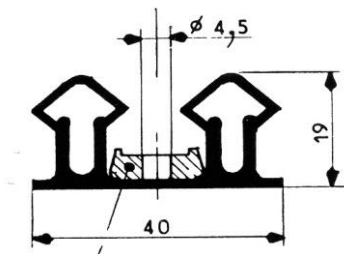


### Dichtung F67

EPDM (-50°), extrem weicher Gummi  
Temperatur bis -50°C  
16-Di-F67




### Befestigung F252 zu Dichtung F67

16-Di-F252




### Dichtung F2311

16-Di-F2311




### Befestigung F3312 zu Dichtung F2311

16-Di-F3312




### Dichtung F8511

16-Di-F8511




### Befestigung F2313 zu Dichtung F8511

16-Di-F2313



### Dichtung F250

16-Di-F250



### Befestigung F3362 zu Dichtung F250

16-Di-F3362

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24


UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile F

nicht massstäblich



Ref. 3350




Ref. 3362

### Dichtung F3350


EPDM (-50°), extrem weicher Gummi  
Temperatur bis -50°C  
16-Di-F3350

### Befestigung F3362 zu Dichtung F3350

16-Di-F3362

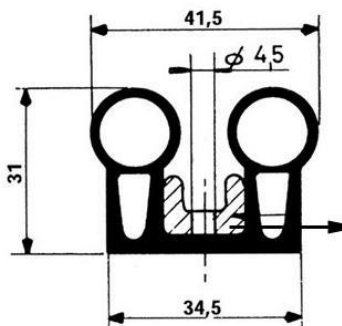

Ref. 4451



Ref. 3352

### Dichtung F4451

EPDM (-50°), extrem weicher Gummi  
Temperatur bis -50°C  
16-Di-F4451

### Befestigung F3352 zu Dichtung F4451

16-Di-F3352

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24


UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile MT


nicht massstäblich

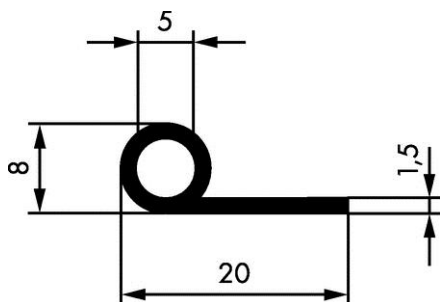


**Gummi-Profil**  
Schwarz MT  
Ø 8 mm, Lappen 20x1.5 mm  
Originallänge 25m  
16-Di-10007958

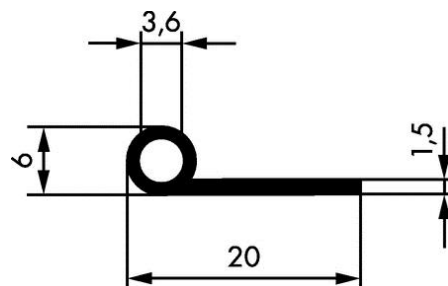


**Gummi-Profil**  
Schwarz MT  
Ø 6 mm, Lappen 20x1.5 mm  
Originallänge 25m  
16-Di-8007

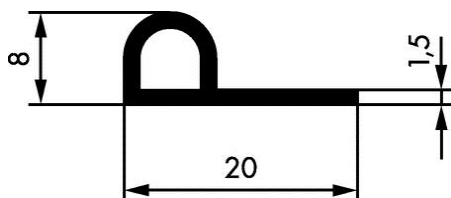

**Gummi-Profil**  
Schwarz MT  
Ø 8 mm, Lappen 20x1.5 mm  
Originallänge 25m  
16-Di-10008076

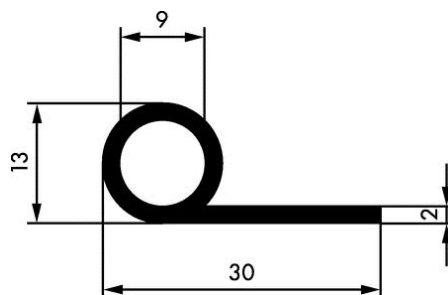

**Elastomer Sonderprofil**  
Ø 13 mm EPDM  
Originallänge 25 m  
Schwarz  
16-Di-10008069

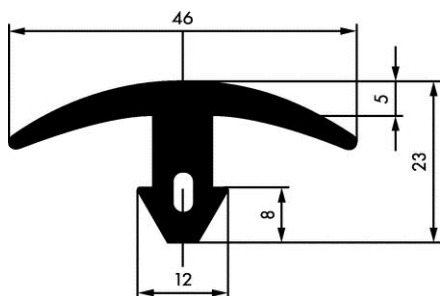

**Gummi-Profil**  
Schwarz MT  
EPDM  
Originallänge 10 m  
16-Di-565220

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig



Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile P


nicht massstäblich




**Schleifgummi**  
für Betriebs- und Kühlraum-Schiebetüren  
Elastomer EPDM mit ca. 60° Shore A  
Temperaturbeständig von +100 bis -30°C  
Schwarz  
16-Di-5365 **nicht mehr lieferbar**




**Schleifgummi**  
für Kühl- und Tiefkühlraum-Türen  
Elastomer EPDM mit ca. 60° Shore A  
Temperaturbeständig von +100 bis -30°C  
Schwarz  
16-Di-8297




**Blattdichtung**  
für Kühl- und Tiefkühlraum-Türen  
Elastomer EPDM mit ca. 60° Shore A  
Temperaturbeständig von +100 bis -30°C  
Schwarz  
Ex-Di-p-1489  
16-Di-p-500213



**Blattdichtung**  
für Kühl- und Tiefkühlraum-Türen  
Elastomer EPDM mit ca. 60° Shore A  
Temperaturbeständig von +100 bis -30°C  
Schwarz  
16-Di-p-520100



**Schleifgummi**  
für Kühl- und Tiefkühlraum-Türen  
TPE 60, RAL 7030  
16-Di-p-500222



**Schleifgummi**  
für Schiebetüren  
Typ 20/22  
16-Di-p-500077 / 500170

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch


## Profile Pendeltüren

nicht massstäblich

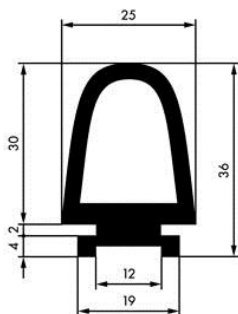


### Gummi-Handschutzprofil

Elastomer  
EPDM 55° Shore A  
Originallänge 25m  
Schwarz  
16-Di-123516

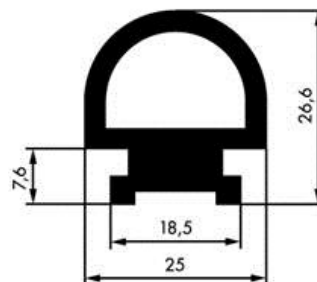


### Handschutzprofil

Elastomer  
EPDM 65° Shore A  
Originallänge 25m  
schwarz  
16-Di-123523

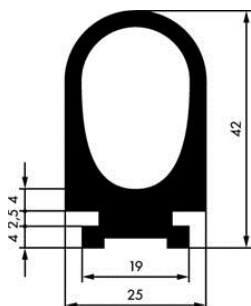

### Handschutzprofil

Elastomer  
EPDM 55° Shore A  
Originallänge 25m  
schwarz  
16-Di-123530

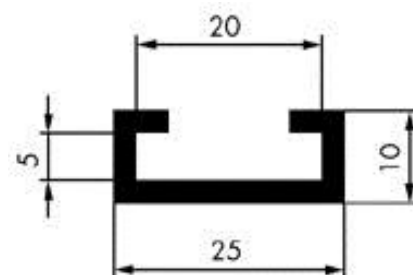

### Aluminium-Profil zu Handschutzprofil

Aluminium eloxiert  
Originallänge 6.5m  
16-Di-443298



### Gummi-Dichtung S

Für Polylen-Pendeltüren  
Totallänge 56 mm  
schwarz  
16-Di-PT-P-56

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik


CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24


UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile Fbx

nicht massstäblich




**Schwelldichtung Frigorbox**  
Für Schiebetüren  
16-Di-Fbx-ST-Schw-C12TU185




**Gummidichtung Frigorbox**  
umlaufend  
für Schiebetüren  
16-Di-Fbx-ST-uml-C12TU240

## Profile M

nicht massstäblich

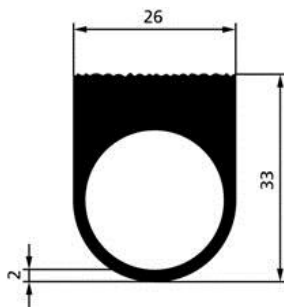

**Gummidichtung**  
EPDM 50° Shore A  
Originalbundlänge 6 m  
33 x 26 mm, schwarz  
16-Di-123592

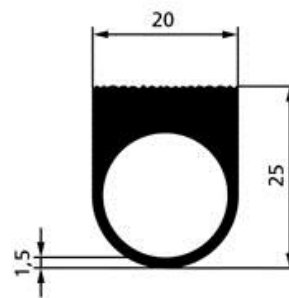

**Gummidichtung**  
EPDM 60° Shore A  
Originalbundlänge 20 m  
25 x 20 mm, schwarz  
16-Di-123600

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach  
Forrenbergstrasse 63

Telefon 052 338 01 20  
Telefax 052 338 01 24

UID CHE-114.914.964  
www.staeheliag.ch

## Profile C


nicht massstäblich



**Seitendichtung**  
für KR- + TKR-Drehtüren  
schwarz  
16-Di-C-34-352



**Bodendichtung**  
für KR-Drehtüren  
schwarz  
16-Di-C-34-353



**Bodendichtung**  
für TKR-Drehtüren  
schwarz  
16-Di-C-34-007.1



**Seitendichtung**  
für KR- + TKR-Schiebetüren  
schwarz  
16-Di-C-34-731



**Bodendichtung**  
für KR- + TKR-Schiebetüren  
schwarz  
16-Di-C-34-732



**Kopfdichtung**  
für KR- + TKR-Schiebetüren  
schwarz  
16-Di-C-34-720

= ab Lager verfügbar, sofern vorrätig

# Brimato (Swiss) AG

Kühl- und Tiefkühlzellen-Bau, Tür- und Tortechnik

CH-8472 Seuzach      Telefon 052 338 01 20      UID CHE-114.914.964  
 Forrenbergstrasse 63      Telefax 052 338 01 24      www.staeheliag.ch

## Fax-Bestellung

Besteller \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Liefertermin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lieferung an \_\_\_\_\_


Bezugsperson \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Profil-Nr.	Farbe	Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Aussenmasse	Masse Mitte-Mitte	Skizze magnetische Seiten, wenn nicht 4- seitig

**Angabe Dichtung Aussenmasse (nicht nur Magnet aussen)**

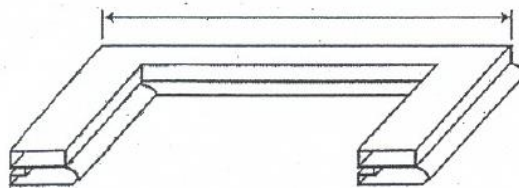

**Falsch bestellte Dichtungen können nicht zurückgegeben werden!**