



T30-/T90 Feuerschutz-Tiefkühlraum- und Kühlraum-Drehtür FTD 20.170 mit Zulassung nach DIN 4102-5

■ **Verschweißter
Edelstahl-Rahmen
aus 2,0 mm**

✓ **deshalb so stabil und
hygienisch!**

■ **Edelstahl-Drücker
mit Panikfunktion**

✓ **deshalb so robust
und sicher!**

■ **schwere KO-Bänder
aus Edelstahl
(tragende Teile und
Achse aus Edelstahl)**

✓ **deshalb sind Korrosi-
on & Bruch nahezu
ausgeschlossen!**

■ **4-seitiger Gummi
dichtet ab und dämpft
Schläge**

✓ **deshalb so leise und
langlebig!**

■ **Beschläge leicht
austauschbar
(Drücker, Schild,
Schloß)**

✓ **deshalb sparen Sie
Wartungskosten!**



Ehrenfels

T90 - Isoliertüren

T30-/T90 Feuerschutz-Tiefkühlraum- und Kühlraum-Drehtür FTD 20.170 mit Zulassung nach DIN 4102-5

Rahmen

- 2,0 mm Edelstahl
- verschweißt

Türblatt

- 100 mm Isoplatte
- doppelt überfälzt
- umlaufende Gummidichtung
- gesamte Türblattstärke 170mm
- Blechstärke 1,5 mm

Beschläge


- Edelstahl-Drückergarnitur nach Zulassung
- Edelstahl-Bänder (schwere verschweißte KO-Bänder)
- PZ vorgerichtet
- Obentürschließer

Oberfläche

- Edelstahl-kreismattiert/-Korn 240
- verzinkt, grundiert

Varianten

- 2-flügelig mit Falztreibriegel nach oben verriegelnd
- Heizung für 230 Volt
- Rauchschutz nach DIN 18095
- Endlackiert RAL nach Wunsch

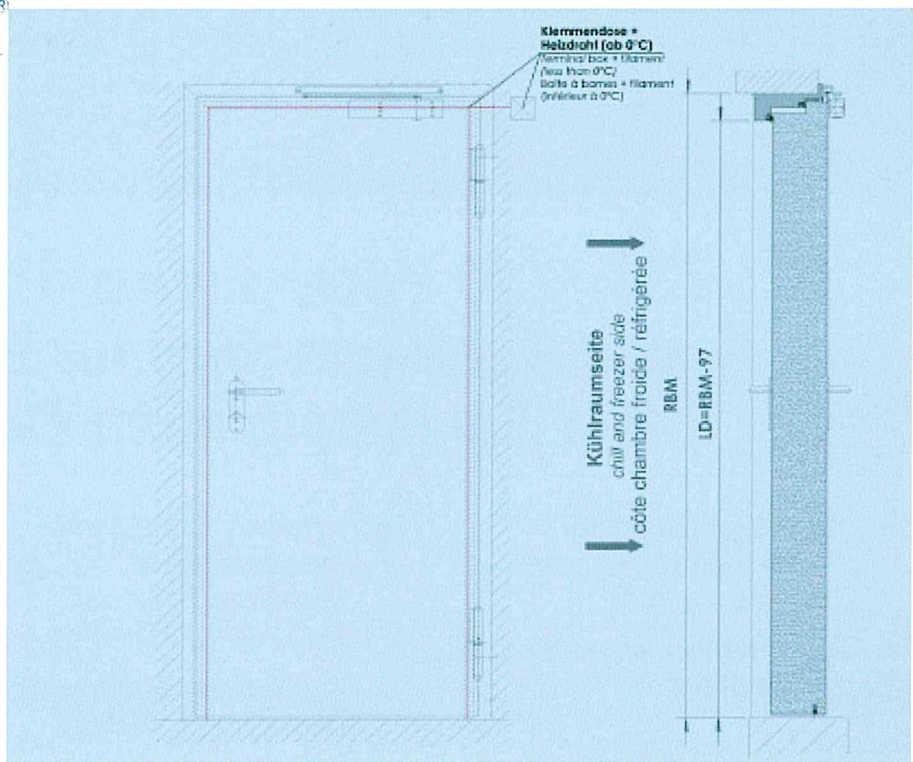

● ● ➔ **Rufen Sie jetzt an, mailen oder faxen Sie! Wir beraten Sie gerne!** ⬅ ● ●

Tel. 09353/9728-0 Fax 09353/9728-44

- **Kühl- und Tiefkühlraumtüren**
- **Betriebsraumtüren**
- **Edelstahltüren**
- **Pendeltüren**

Ehrenfels Isoliertüren GmbH
Seegrubenstraße 3 / OT Karlburg
D-97753 Karlstadt/Main

e-Mail: info@ehrenfels.de
homepage: www.ehrenfels.de



Ehrenfels

■ Kühl- und Tiefkühlraumtüren
■ Pendeltüren
■ Betriebsraumtüren
■ hochdämmende Haustüren

■ Edelstahl-Türen
■ Klima-Prüfraumtüren
■ PU-Isolierelemente
■ WC-Türen Edelstahl

Ehrenfels

Ehrenfels Isoliertüren GmbH • Seegrabenstraße 3 • 97753 Karlstadt/Main • GERMANY

Isoliertüren
der Spitzenklasse

DT 991 - T 30

1-flg. Betriebsraum-Drehtür feuerhemmend T 30

Rahmen: Zarge 63 x 50 x 30 x 4 mm, 3-seitig mit Promaxiteinlage im Zargenfalz und unterem Verbindungswinkel 30 x 30 x 4 mm sowie 6 Stück Mauerankern

Türblatt: 63 mm stark, aus 1,25 mm Blech gekantet, in glatter, gefalzter Ausführung, mit innerer Stahlaussteifung

Oberfläche: Edelstahl-Kornschliff, Edelstahl-kreismattiert oder verzinkt

Beschlag: 2 Stück 3-teilige Konstruktionsbänder 200 mm mit Kugellagerzwischenringen, 2 Stück Sicherungszapfen vom Türblatt zur Zarge, Einsteckschloß vorgerichtet für Profilzylinder, Edelstahl, Drückergarnitur mit Kurzschild, selbstschließend durch hydraulischen Obentürschließer

Bestellangaben: Rohbaumaß Breite x Höhe: _____ x _____ mm,
Anschlag DIN links/rechts, Sonderzubehör, Stück.

Sonderzubehör:
- 2-flg, Ausführung
- absenkbare Bodendichtung
- Glasausschnitt

Kurztext für Ausschreibung:

1-flg. feuerhemmendes T30-1 Drehtür, Fabrikat Ehrenfels Typ DT 991-T30 o. gleichwertig, geprüft nach DIN 4102, mit Zarge, PZ-Schloß mit Edelstahl-Drückergarnitur, 2 Stück Konstruktionsbänder mit Kugellager, selbstschließend durch hydraulischen Obentürschließer

Oberfläche gebürstet Werkst. 1.4301
Einbau in Mauerwerk
Rohbaumaß (gefliestes Maß)
Breite x Höhe: _____ x _____ mm
1 Stck.

- Kühl- und Tiefkühlraumtüren
- Pendeltüren
- Betriebsraumtüren
- hochdämmende Haustüren

- Edelstahl-Türen
- Klima-Prüfraumtüren
- PU-Isolierelemente
- WC-Türen Edelstahl

Ehrenfels

Ehrenfels Isoliertüren GmbH • Seegrabenstraße 3 • 97753 Karlstadt/Main • GERMANY

Isoliertüren
der Spitzenklasse

DT 991 - T 90

1-flg. Betriebsraum-Drehtür feuerbeständig T 90

Rahmen: Zarge 63 x 50 x 30 x 4 mm, 3-seitig mit Promaxiteinlage im Zargenfalz und unterem Verbindungswinkel 30 x 30 x 4 mm sowie 6 Stück Mauerankern

Türblatt: 63 mm stark, aus 1,25 mm Blech gekantet, in glatter, gefalzter Ausführung, mit innerer Stahlaussteifung

Oberfläche: Edelstahl-Kornschliff, Edelstahl-kreismattiert oder verzinkt

Beschlag: 2 Stück 3-teilige Konstruktionsbänder 200 mm mit Kugellagerzwischenringen, 2 Stück Sicherungszapfen vom Türblatt zur Zarge, Einsteckschloß vorgerichtet für Profilylinder, Edelstahl, Drückergarnitur mit Kurzschild, selbstschließend durch hydraulischen Obentürschließer

Bestellangaben: Rohbaumaß Breite x Höhe: _____ x _____ mm, Anschlag DIN links/rechts, Sonderzubehör, Stück.

Sonderzubehör:

- 2-flg, Ausführung
- absenkbare Bodendichtung
- Glasausschnitt

Kurztext für Ausschreibung:

1-flg. feuerhemmendes T90-1 Drehtür, Fabrikat Ehrenfels Typ DT 991-T90 o. gleichwertig, geprüft nach DIN 4102, mit Zarge, PZ-Schloß mit Edelstahl-Drückergarnitur, 2 Stück Konstruktionsbänder mit Kugellager, selbstschließend durch hydraulischen Obentürschließer

Oberfläche gebürstet Werkst. 1.4301
Einbau in Mauerwerk
Rohbaumaß (gefliestes Maß)
Breite x Höhe: _____ x _____ mm
1 Stck.